



ПАСПОРТ № 13/97

26.01.2021 г.

На химически стойкую эпоксидную затирку для швов (двухкомпонентную)
"ХИМФЛЕКС 3С" ТУ 5772-005-74321702-2010

Наименование показателя	По ТУ	Фактически
Внешний вид: Состав А	Густая паста, цвет: ☐ светло-серый ☐ темно-серый ☒ коричневый ☐ оранжевый ☐ красный ☐ желтый ☐ белый ☐ зеленый ☐ черный	Соответствует
Состав Б	Вязкая жидкость	
Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее	45	51,8
Предел прочности на растяжении, Мпа, не менее	19	21,3
Коэффициент кислотостойкости, %, не менее	95	96
Коэффициент щелочестойкости, %, не менее	95	96
Плотность, кг/л, не более	1,72	1,63
Состав А	0,97	0,96
Состав Б		
Жизнеспособность состава при t° - 20°C, мин., не менее	40	53,7

Вид тарного места:


☒ п/ведро 5 кг (4,5 + 0,5) _____

№ партии Q09781/ Q09882

Количество мест _____

Дата изготовления 10.11.2020/11.01.2021

Количество кг _____

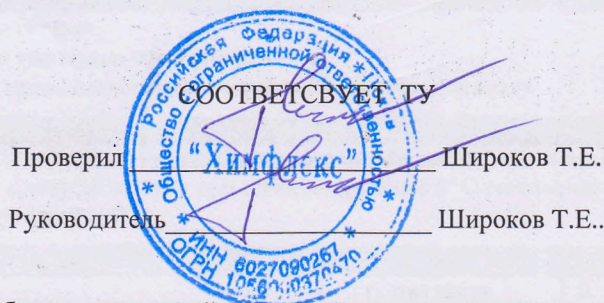

Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Компоненты затирки (Состав А и В) необходимо хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях (можно в не отапливаемых). При транспортировке и хранении затирки при температуре ниже 0°C, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 ч после их выдержки при температуре 20+5° С.

Затирка не взрывоопасна, не токсична горит только при открытом огне.